FLEXLOCK ULTRA
FOR OVERLAYS / POUR LES RECOUVREMENTS
FOR DRAINAGE AND NON DRAINAGE BASES
POUR BASE DRAINANTE ET NON DRAINANTE
SANDY BEIGE 50lb | 22.7kg BEIGE SABLE

SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

Fiche technique

MISE À JOUR: 01 avril 2014
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis

DESCRIPTION: Le **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** est un mélange spécial de liants polymères et de sable calibré offert en beige, gris ou ivoire. Au contact de l'eau, il devient très ferme et lie les pavés de béton entre eux. Ce lien amalgame les pavés en place tant en surface horizontale ou en pente.

FONCTIONS:
- Peut être utilisé pour des joints étroits ou larges jusqu'à un maximum de 1 pouce.
- Aide à prévenir la "pousse" des mauvaises herbes et les dommages causés par les insectes.
- Aide à prévenir l'érosion due au vent, à la pluie et au gel.
- Commence à durcir dès que vaporisé.
- Durcit au dessus de la température de congélation (0° C - 32° F)
- Se pose même si la pluie est prévue (minimum 1 heure après l'installation du sable).
- Ne tache pas le pavé.
- La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur.

UTILISATION: L'utilisation de **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** est recommandée, entre autres, pour les contours de piscines, patios, trottoirs, entrées, espaces de stationnement, dallages, etc. Les pavés de béton doivent être installés sur une base drainante composé de 2 couches. La couche supérieure doit comprendre au moins 1 pouce de poussière de pierre ou de sable. La couche inférieure doit avoir au moins 5 pouces de pierre concassée soumise au compactage avec une densité Proctor de 95 %.

MODE D'EMPLOI: **MÉTHODE** d'application du **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** pour une **NOUVELLE SURFACE DE PAVÉS:**

1. Installer les pavés ou dalles de béton.
2. Les pavés doivent être secs avant la mise en place du sable polymérique. Étendre du sable sur les pavés puis, à l'aide d'un balai à crins rigides, faire pénétrer le sable dans les joints pour les remplir complètement. Passer ensuite une plaque vibrante sur les pavés dans plusieurs directions pour bien faire pénétrer le sable dans les joints (cette opération ne convient pas aux dalles). Répéter cette étape (étendre le sable puis compacter) au moins deux reprises.
3. À l'aide d'un balai à crins souples, éliminer l'excédent de sable se trouvant sur la surface des pavés. Il faut s'assurer que le niveau fini du sable se trouve à au moins 3 mm (1/8 po) plus bas que celui des chamfreins. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tous les résidus de sable de la surface pavée.
4. À l'aide d'un pistolet à eau branché à un tuyau d'arrosage et à une hauteur de 1,2 m (4 pi), diriger une fine bruine d'eau sur une zone précise pavée pendant 10 à 15 secondes. Attendre de 3 à 4 minutes (pas plus). Répéter cette action pour toutes les zones de la surface pavée, une zone à la fois.
5. Reprendre une autre fois l'étape d'arrosage d'une fine bruine d'eau sur toute la surface pavée. D'asperger puis rincer simultanément à une hauteur de 0,6 m (2 pi) afin d'éliminer tout résidu de sable sur les pavés.
6. Répéter l'étape précédente, mais en cessant d'asperger lorsque l'eau commence à s'accumuler sur les joints de pavés.
7. À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlever tout l'excédent d'eau de surface se trouvant dans les pores et les crevasses des pavés. Cette opération est nécessaire afin d'éliminer tout résidu de sable laissé sur la surface des pavés à la suite des étapesprécédentes.

FLEXLOCK ULTRA
FOR OVERLAYS / POUR LES RECOUVREMENTS
FOR DRAINAGE AND NON DRAINAGE BASES
POUR BASE DRAINANTE ET NON DRAINANTE
SANDY BEIGE 50lb | 22.7kg BEIGE SABLE

FLEXLOCK
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

ULTRA SAND™

SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

IMPORTANT

L'eau utilisée aux étapes d'arrosage active le processus d'adhérence en plus de tasser les grains de sable dans les joints. Une trop grande quantité d'eau diminuera la capacité de compactage et réduira la densité finale du produit. Si l'installation n'est pas effectuée correctement, un dépôt blanc pourrait apparaître sur la surface des pavés, attribuable à un surplus de résidus de sable laissés après l'installation. Ce dépôt disparaîtra au fil du temps, mais il est possible de l'éliminer à l'aide d'un agent nettoyant d'efflorescence pour le béton.

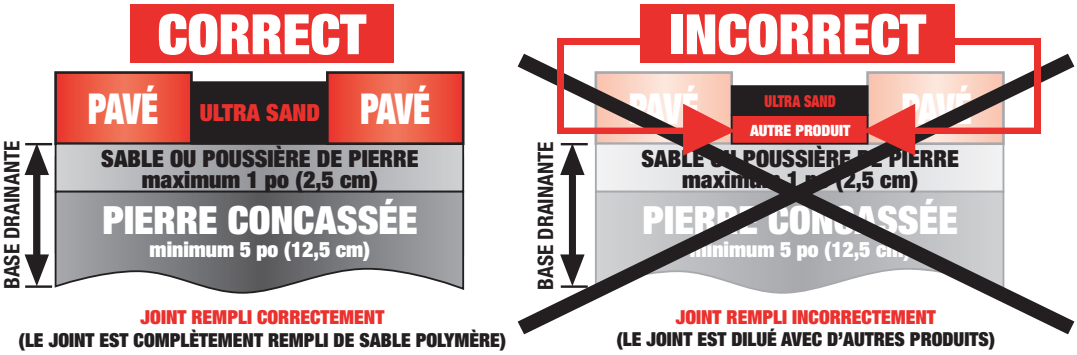

Méthode d'application du SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND pour une SURFACE DE PAVÉS EXISTANTE:

La même procédure d'installation que pour une nouvelle surface pavée est à suivre. Il faut d'abord s'assurer que l'ancien sable entre les pavés a été complètement éliminé avant de procéder à la mise en place du nouveau **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND**. Un pulvérisateur à jet d'eau puissant est souvent nécessaire pour enlever tout le matériel de remplissage des joints en prenant soin de ne pas perturber le matériel du lit de pose sous les pavés.

AVIS:

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide, car l'activation de l'élément de liaison présent dans le mélange ferait coller celui-ci à la surface des pavés et l'empêcherait de bien glisser dans les joints. Ne pas utiliser s'il risque de pleuvoir dans les prochaines heures. Éviter l'arrosage excessif ou la submersion des surfaces pavées. Pour toutes surfaces pavées et plus particulièrement autour d'une piscine creusée, il est nécessaire de créer une dénivellation de 0,3 cm (1/8 po) par pied linéaire à partir du bord de la piscine afin d'assurer le rendement optimal du **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND**. Le jointement des unités de contour de piscine devront être fait de mortier. Ne pas balayer le **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** sur de l'asphalte.

-Le **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** est idéal pour des joints étroits ou larges, jusqu'à un **maximum de 1 pouce.**
-Ne jamais utiliser le **SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND** lorsque le pavé est installé sur une surface de béton.
-Ne pas balayer sur de l'asphalte.

RECOUVREMENT:

La quantité nécessaire dépendra de la forme et de la taille des pavés,ainsi que de la largeur des joints.

RECOUVREMENT ULTRA SAND BOND				
	JOINTS ÉTROITS		JOINTS LARGES	
	m^2	pi^2	m^2	pi^2
22.7 kg (50 lbs)	6.00-7.41	65-85	2.0-3.88	22-42

Flexlock
225 boul. Bellerose Ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1 - Tél.: 450 624-1611 - Télec. : 450 624-1622 - Sans Frais : 1 866-212-1611
www.flex-lock.com - Courriel: info@flexlock.com

FLEXLOCK ULTRA
POLYMERIC SAND
SABLE POLYMÈRE
FOR OVERLAYS / POUR LES RECOUVREMENTS
FOR DRAINAGE AND NON DRAINAGE BASES
POUR BASE DRAINANTE ET NON DRAINANTE
SANDY BEIGE • BEIGE • SABLE

FLEXLOCK
PAR ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS

ULTRA SAND™

SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK ULTRA SAND
Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 01/04/2014

EMBALLAGE:

Produit	Format au détail	Unité par palette
Sable Flexlock Ultra Sand - Beige	22.7 kg (50 lbs)	56
Sable Flexlock Ultra Sand - Gris	22.7 kg (50 lbs)	56
Sable Flexlock Ultra Sand - Ivoire	22.7 kg (50 lbs)	56

-Sac en plastique.
-La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur.

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

La présente garantie est accordée par ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** La présente garantie limitée s'applique uniquement lorsque le produit est utilisé à des fins exclusivement résidentielles (propriétaire de sa maison ou entrepreneur utilisant le produit pour une maison unifamiliale ou un bâtiment multifamilial servant à des fins exclusivement résidentielles). ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** ne peut pas garantir le résultat obtenu, étant donné qu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface, du dessous de la surface ou de l'application du produit. Cependant, pendant une durée de 10 ans depuis l'achat, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** convient que, s'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnées ci-haut, alors la seule obligation de ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** est de rembourser le prix d'achat.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Si ce produit est utilisé à d'autres fins (utilisation mixte, commerciale, institutionnelle ou autres), les termes et conditions ci-dessus s'appliquent, sauf relativement à la période de garantie, laquelle est réduite à 1 année de l'achat.
LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** À TOUT ÉVÉNEMENT, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU SABLE OU DES PAVÉS), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ***ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC.*** exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit, relativement à la présence de mousse, de moisissure ou du mildiou ou de phénomènes semblables qui pourraient apparaître sur le produit après son installation. La présence de mousse, ou de la moisissure est causée par les conditions particulières du site, incluant l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien déficient, la présence de terre ou d'autres résidus organiques laissés sur le produit après son installation.

** Fiche technique ICPI numéro 2 (Construction de pavés de béton interbloquants)*

Flexlock
225 boul. Bellerose Ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1 - Tél.: 450 624-1611 - Télec. : 450 624-1622 - Sans Frais : 1 866-212-1611
www.flex-lock.com - Courriel: info@flexlock.com